

Rues Henard, Hillaire, Riesener 136 logements

Paris 12e (75)

MAÎTRE D'OUVRAGE : R.I.V.P



PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE PARIS

ÉLÉMENTS CLÉS :

Architecte Mandataire: AIP
Ingénierie / Économie: AIP ING
Fluides / Thermique: THERMI-CLIM

Montant des travaux: 2.3 M€ HT
Avancement: Phase chantier
Mission: Base Loi MOP

Objectif Etiquette C



TRAVAUX PRECONISES

Mise en place d'une Isolation thermique par l'extérieur permet une requalification des façades.

Réfection des halls d'entrées et parties communes:


- Remplacement des portes de halls (contrôle d'accès) + avancées au nu de la façades (s'ouvrant sur l'intérieur)
- Réfection complète des halls d'entrées (sol, mur, équipements, signalétique...)
- Remplacement de l'éclairage dans les entrées et parties communes / locaux communs

Interventions dans les logements:

- Mise en sécurité électrique des logements
- Mise en place d'une V.M.C Hygroréglable



Maquette Numérique BIM:

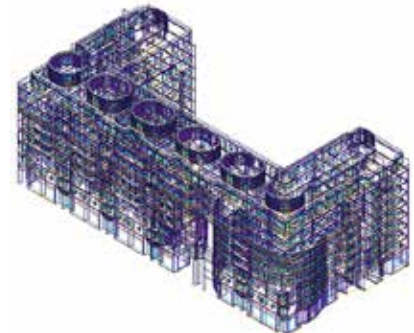

Chantier:



Contexte initial:

