

Réhabilitation de 86 logements individuels

LEERS (59)

MAÎTRE D'OUVRAGE :

VILOGIA



ÉLÉMENTS CLÉS :


Architecte Mandataire: AIP
Ingénierie / Économie: AIP ING
Fluides / Thermique: THERMI-CLIM

Montant des travaux: 2,7 M€ HT
Avancement: Réception 2019
Mission: Bse Loi MOP
Shon: 4870 m²
BBC
Mode de dévolution du marché: Corps d'états séparés

TRAVAUX PRÉCONISÉS

- Isolation thermique par l'extérieure des façades y compris retrait amiante
- Remplacement des menuiseries extérieures et portes
- Isolation des combles
- Réfection des toitures
- Réfection des pièces humides (sols, murs, plafonds, équipements sanitaires)
- Réfection complète de l'électricité des logements suivant NFC15-100
- Mise en œuvre d'une ventilation hygro-réglable type B
- Réfection des aménagements extérieurs

- Travaux d'aménagement : domotique suivant protocole KNX et aménagement de l'ergonomie des pièces humides (cuisine, SDB, WC) pour personnes âgées, labélisation OPTIDOM accessibilité sénior – niveau 2

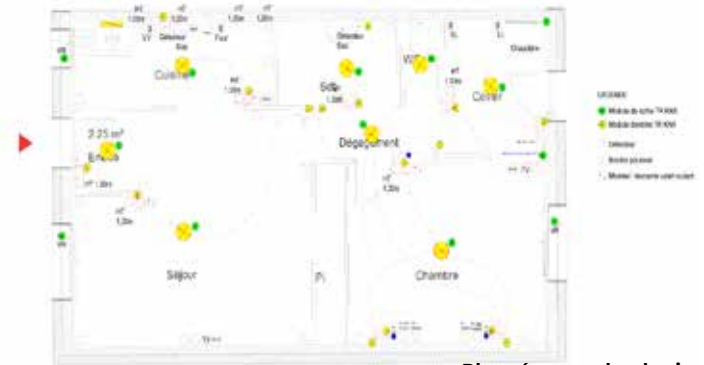

Plan réseaux plomberie



Plan réseaux électricité



Contexte initial :

