

# GROUPES 49048 ET 74028

## Avenue Corantin Cariou

Paris 19e (75)

MAÎTRE D'OUVRAGE : R.I.V.P



PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE PARIS

### ÉLÉMENTS CLÉS :

Architecte Mandataire: AIP  
Ingénierie / Économie: AIP ING  
Fluides / Thermique: THERMI-CLIM

Montant des travaux: 1.4 M€ HT  
Avancement: Phase étude  
Mission: Base Loi MOP




### TRAVAUX PRÉCONISÉS



- Préconisation d'amélioration du bâti et des équipements:
- Isolation complète des parois donnant sur l'extérieur compris porche d'entrée : Mise en oeuvre d'un enduit mince sur isolant ou bardage de 14 cm ( $R = 3,33 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ).
  - Le remplacement de l'ensemble des portes palières (portes métalliques à âme isolante en profil réha ( $U_p = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ )).
  - Isolation des combles avec la mise en place d'une laine soufflée de 30 cm ( $R = 8,57 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ).
  - La création d'une ventilation mécanique contrôlée de type hygroréglable de type B.
  - La mise en place d'occlusion (pose de volet roulant sur l'ensemble des menuiseries extérieures).
  - La mise en place de robinets thermostatiques sur radiateurs sauf séjours
  - OPTION : le remplacement des menuiseries extérieures avec la mise en place de fenetre double vitrage 4/16/4 équipé de volet roulant.
  - OPTION : le remplacement des chaudières avec la mise en place de chaudière à condensation comprenant mise en place d'un réseau bitube en plinthe en lieu et place du monotube.



### INTENTIONS :

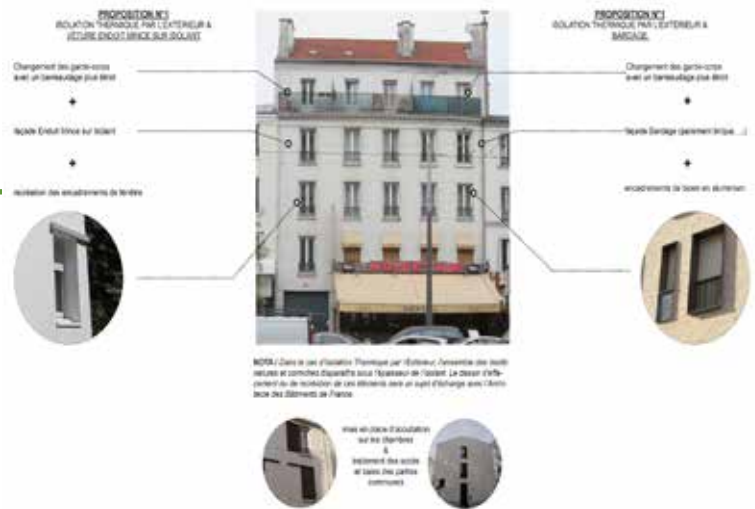

### DIAG ACOUSTIQUE:

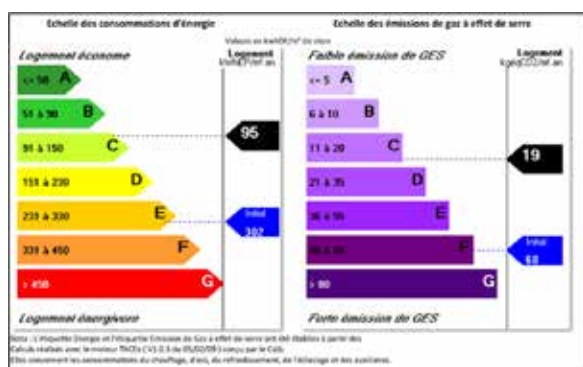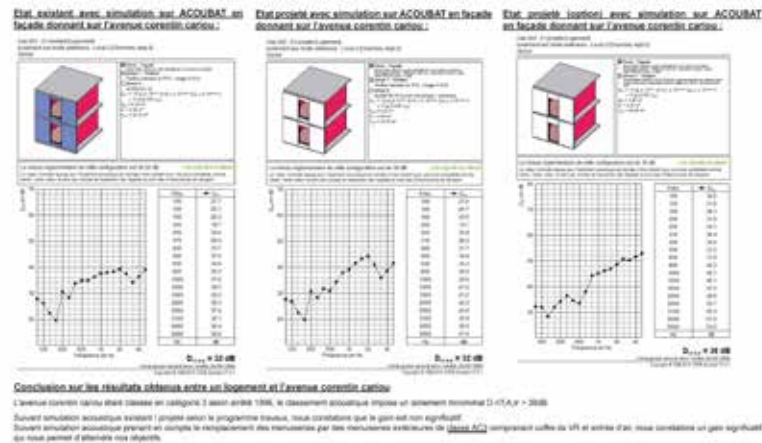

### EXISTANT:

